注意事项

远离磁场　远离高温　防　潮



4、请勿自行拆卸本设备。

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

KNX KNX KNX

PC KNX k

DC ! Type-C k 2 1 1

KNX k

C USB3.0 USB

KNX KNX k KNX

USB k

k ETS (ETS5 KNX

KNX k


KNX APDU 240 k HID

USB k “cEMI” k


KNX/EIB KNX

	ON OFF
ETS	v70
	– 5 °C ... 45 °C
	– 25 °C ... 55 °C – 25 °C ... 70 °C
	<93%
54 × 91 × 26 mm	
0.15kg	

3.1.

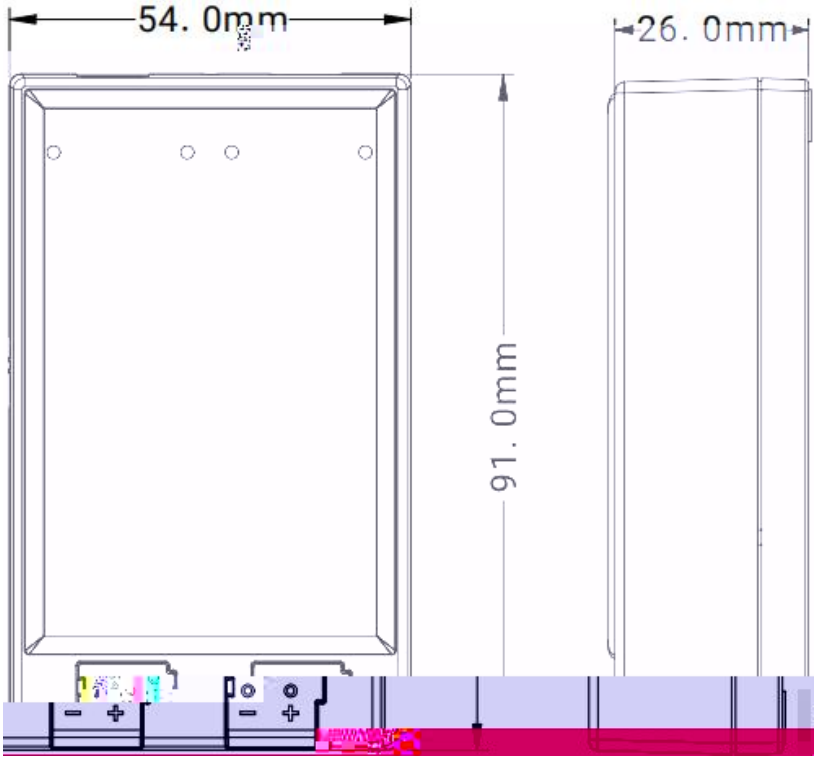

3.2.

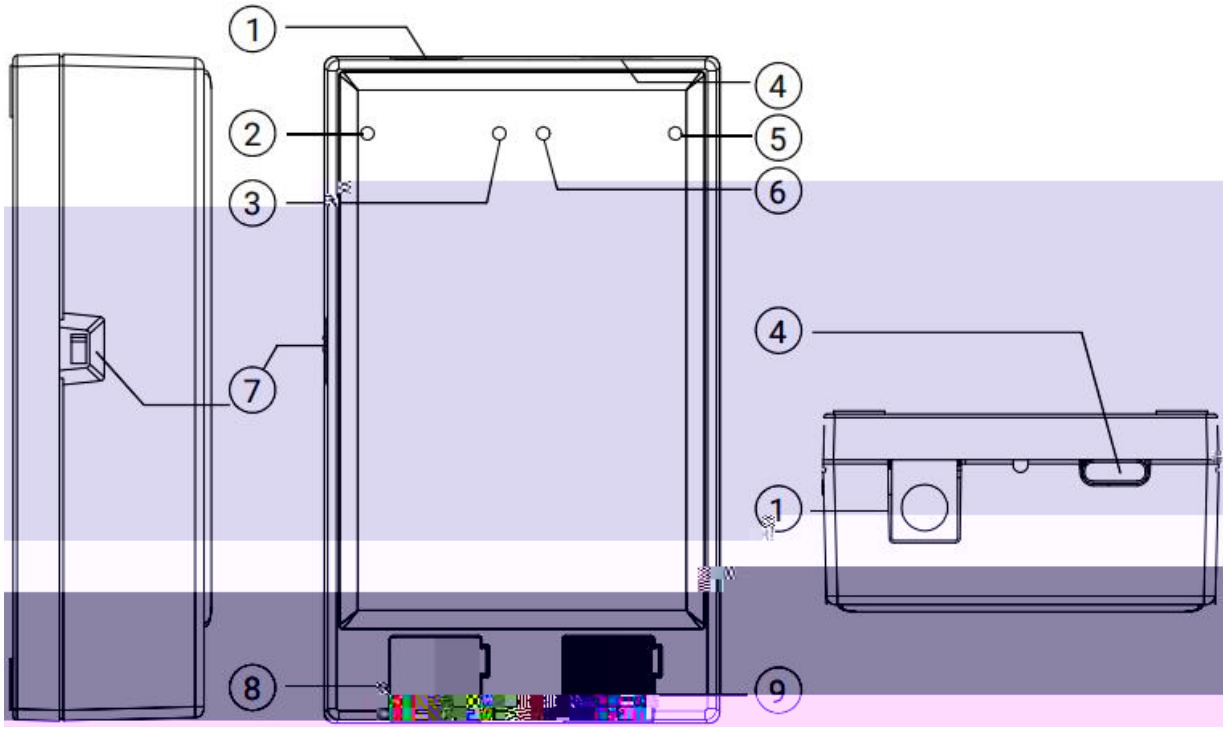


F DC		KNX	LED
DC	LED		
Type-C	LED		
Type-C	/KNX	KNX	
Type-C	LED		


KNX USB


KNX Type-C KNX ETS

:

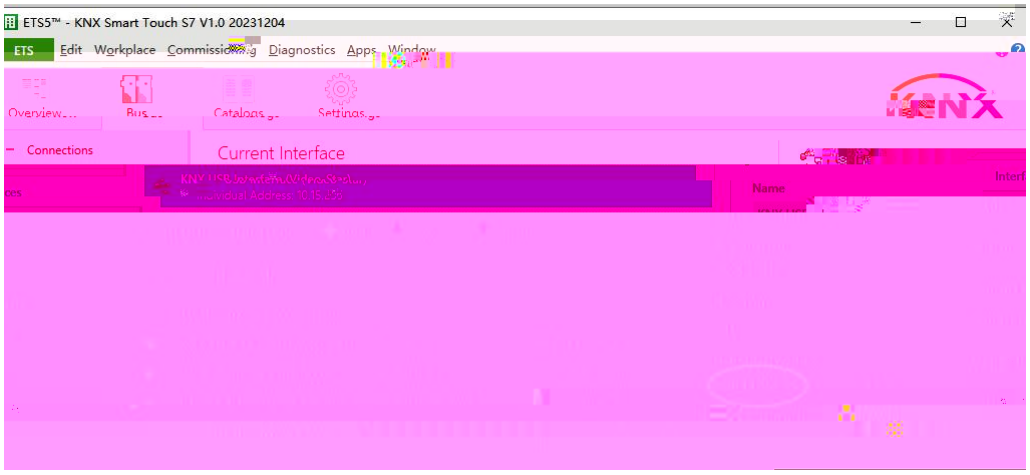

4.1 ETS5 -- 1

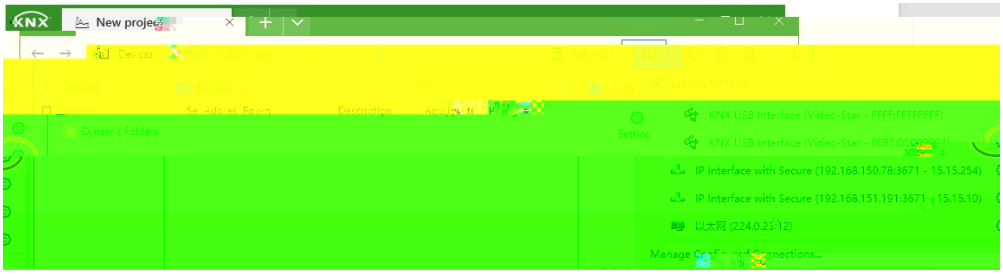

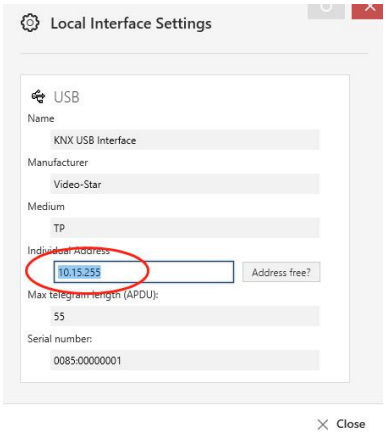

4.1 ETS6 -- 2

KNX

4.1

k