

H _V1.1

H-0S05

..... 1

1.1 1
1.2 1

..... 2

2.1 2
2.2 3

3 4

3.1 4
3.2 5
3.3 .....

H

IC

1.1

- IC
-
-
-
- /
-

1.2

1

DC 24V ≤ 60mA

≤ 130mA -20 55

-40 70 (W/H/D) 120×194×44.7mm

2

CMOS 30W


95° 0 lux

2.2mm


12°

2.1



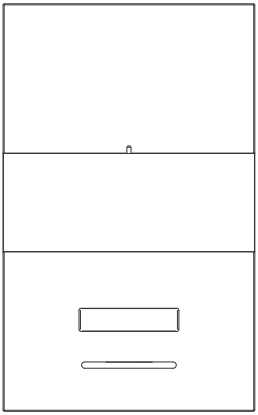

2.2

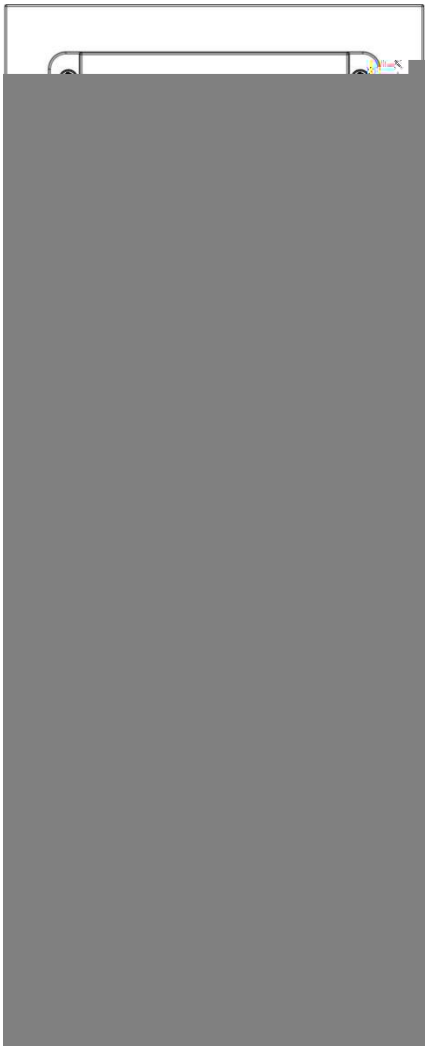


RJ45 24V PoE

NO COM NC /


GS GS-GND

GND DC+

3.1

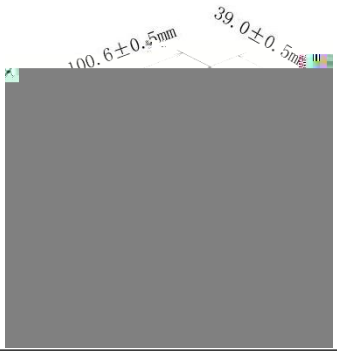	W/H/D :100.6×175.5×39mm
	

3.2

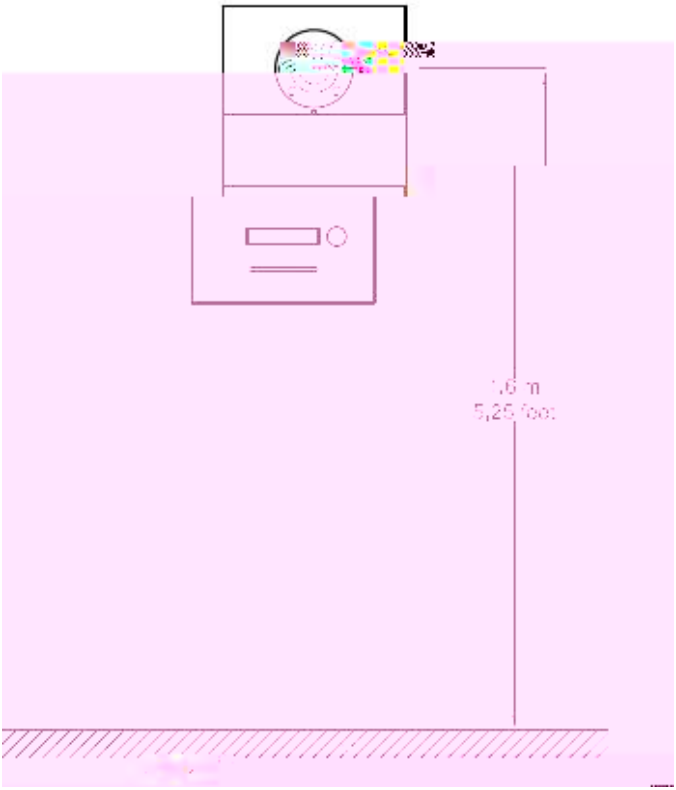


1.6

3.3

- 

800mA

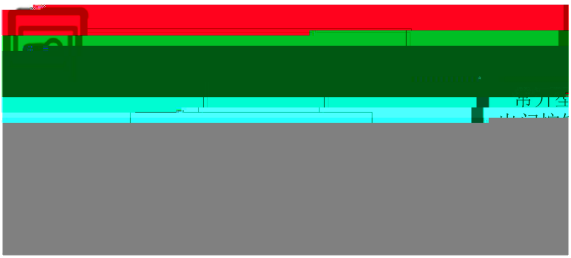- 



-



4.1

30

4.2

1)

2)

3)

4.3

5S GVS 1
30


4.4

10000 IC PC
PC ,

PC

4.5

120

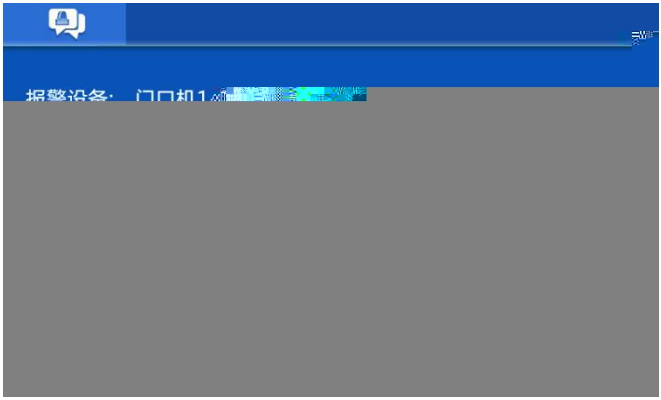

4.6

