


M _V1.0

M-AS01

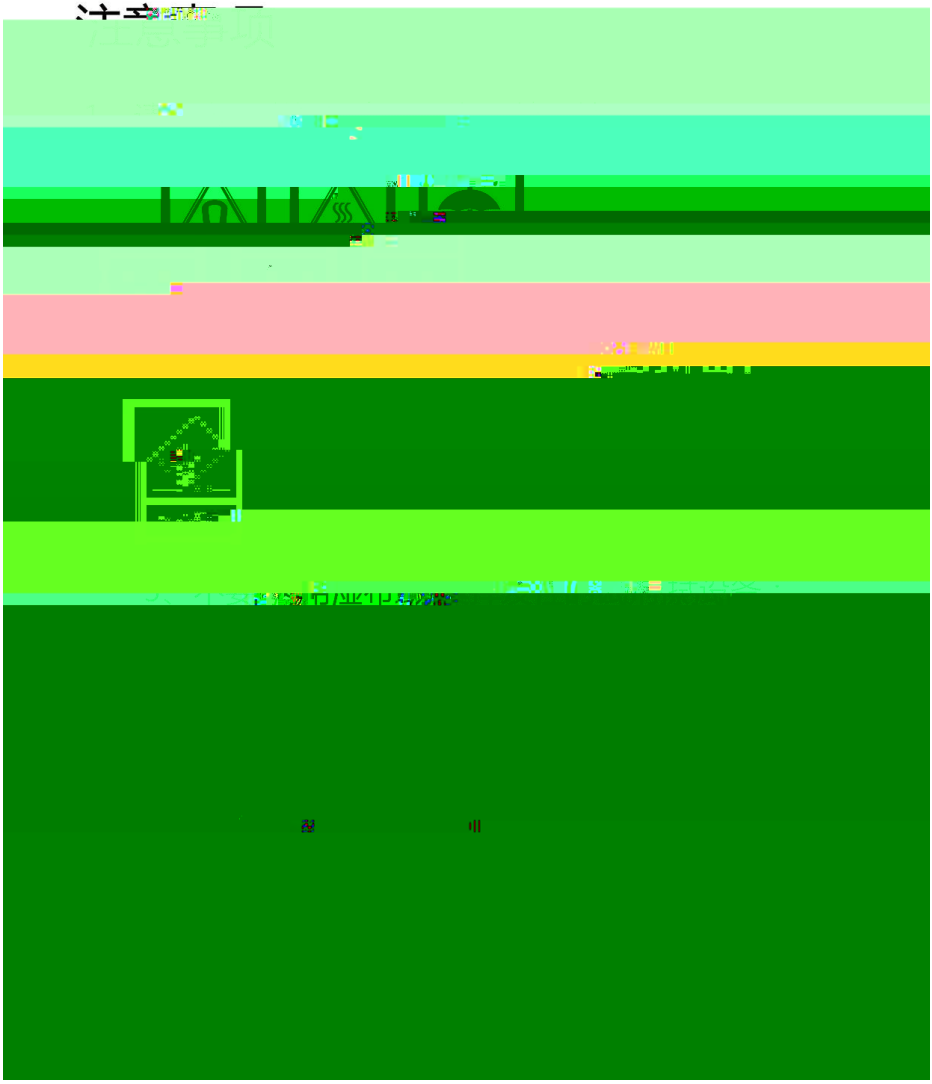

.....1
1.1 1
1.2 1
.....2
2.1 2
2.2 3
2.3 4
.....5
3.1 5
3.2 6
.....7
4.1 7
4.2 7
4.2.1 7
4.2.2 8
4.3 8
4.3.1 8
4.3.2 9
4.3.3 9
4.3.4 9
.....10
5.1 10
5.2 11
5.3 .....

6.4 14
6.5 16
6.6 16
..... 17
7.1 17
7.2 18
7.3 18
7.4 19
7.5 19
7.6 20

M TCP/IP

1.1

7 TFT

IC

LED

/

1.2

DC 24V 200mA

300mA -10 +55

95%

CMOS 200W

123° 3.5mm


0 lux


LCD 7”

600×1024


(W/H/D) 148.5×

2.1

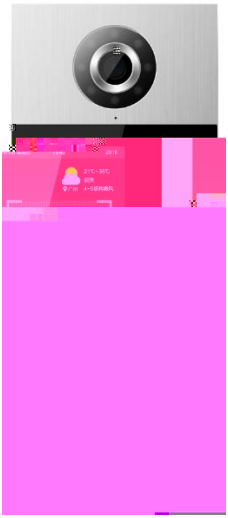


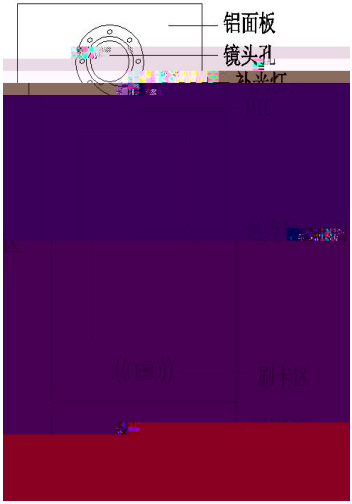

2.2

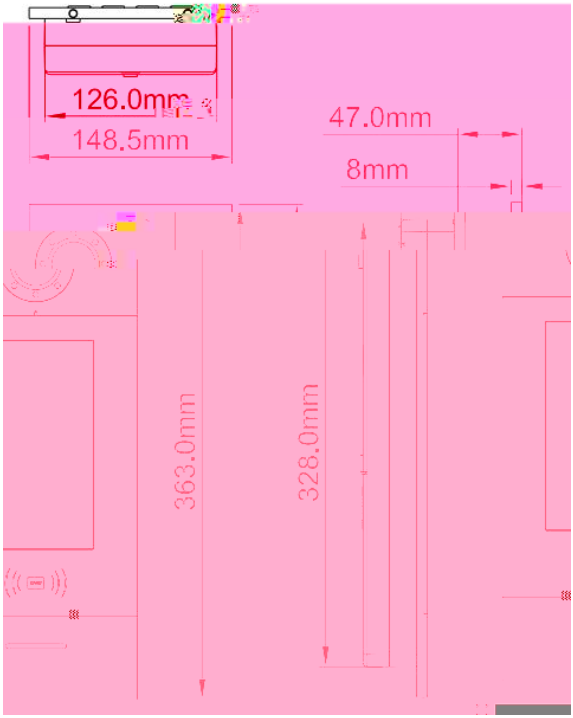

2.3

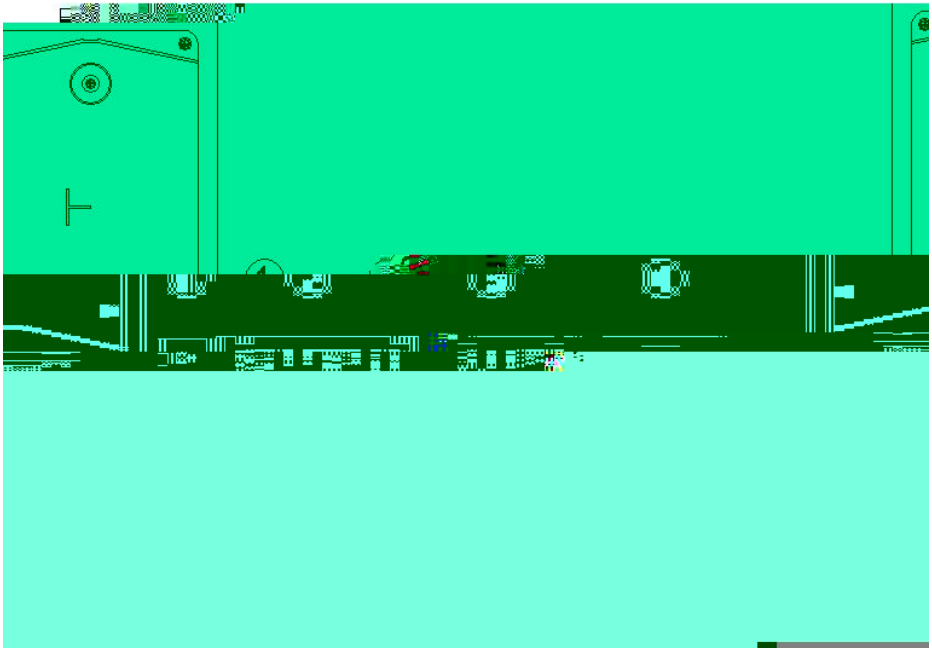


DC 24V DC 18-30V


+12V >18V

3.1

2


W/H/D 1

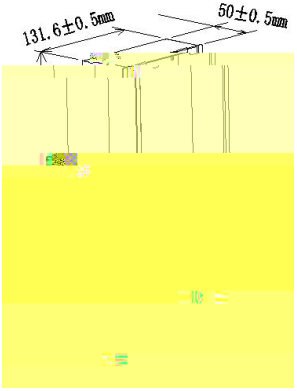


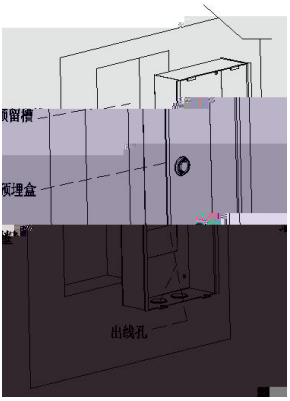

3


4

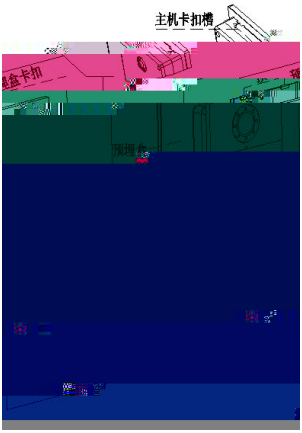

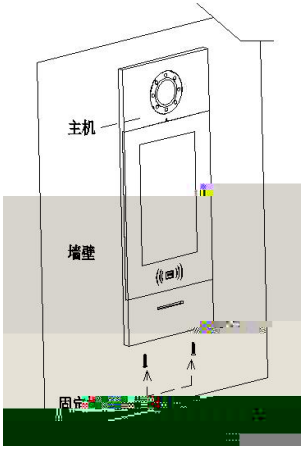

5

3.2

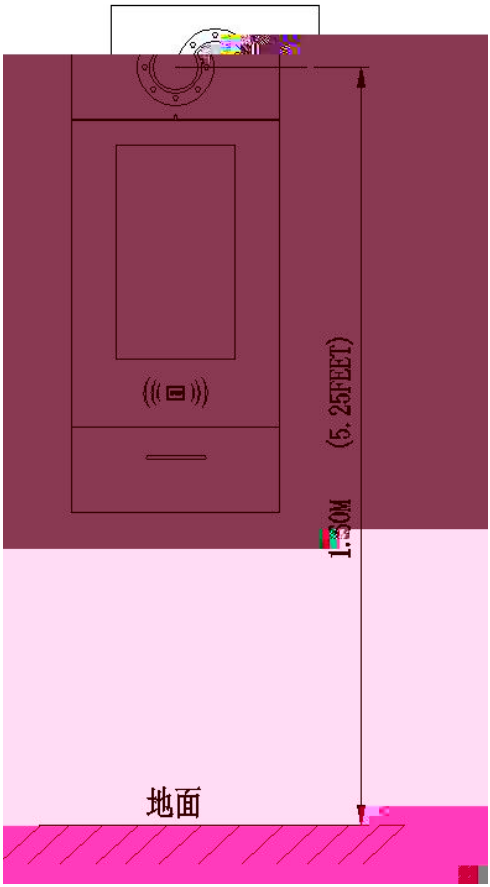

1.6

4.1




4.2

4.2.1







1

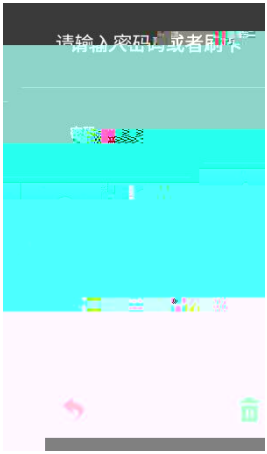




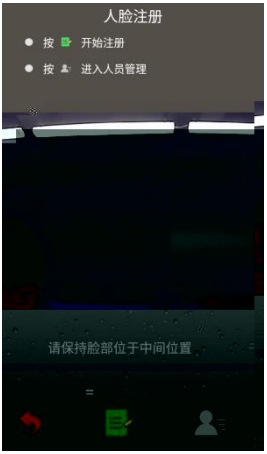

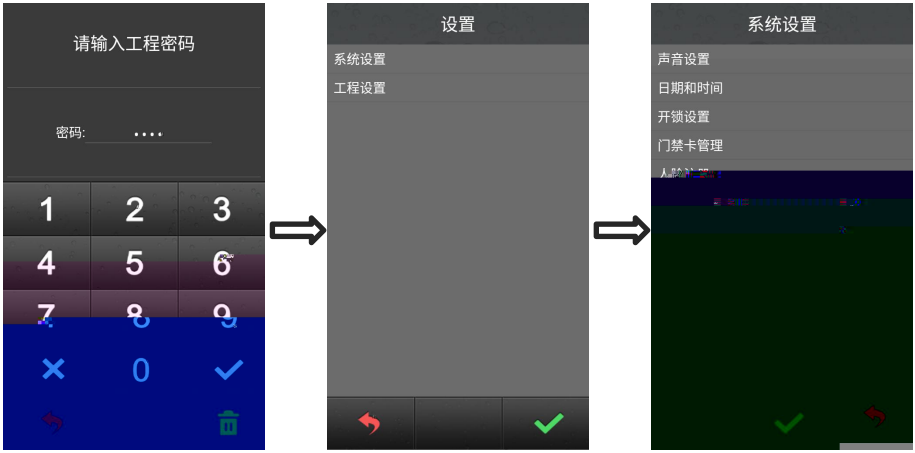
请输入工程密码
密码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
设置
系统设置
工程设置
系统设置
声音设置
日期和时间
开锁设置
门禁卡管理

4.2.2

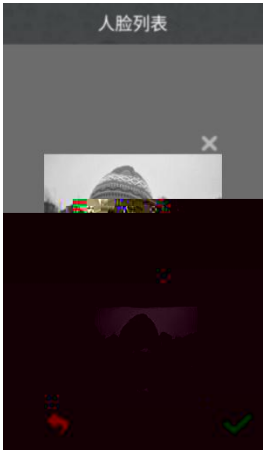
人脸列表





4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

1 







2

3 

4.3.4


1 

2



3 5678

5.1

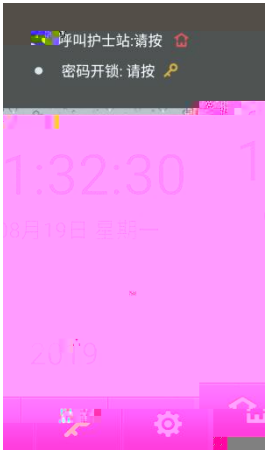

5.2



“2718”



5.3






系统设置
声音设置
日期和时间
开锁设置
门禁卡管理


6.1





声音设置
回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
其他音开关

6.2

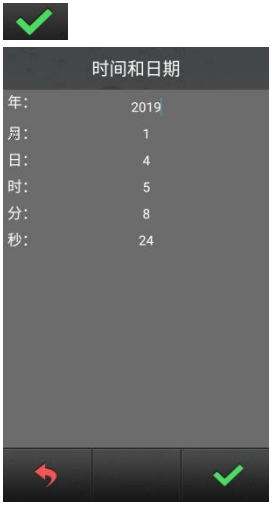

6.3




6.4








20000

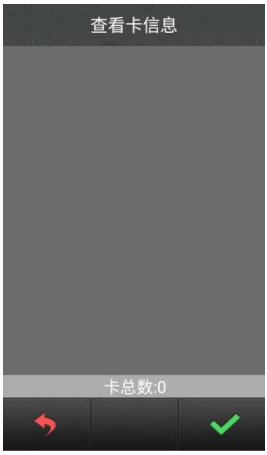
查看卡信息
卡总数:0

“ ” “ ” 




“•” 

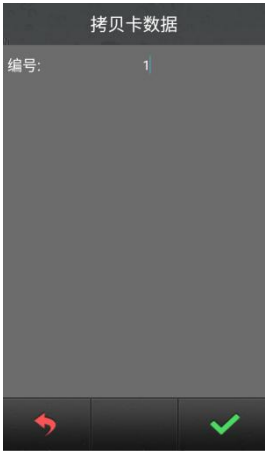

拷贝卡数据
编号: 1

6.5

“ ”

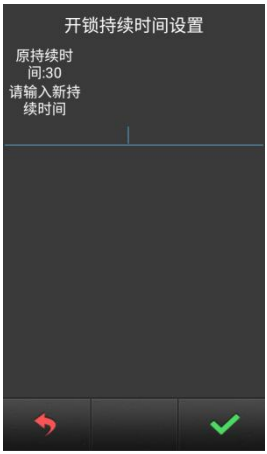

6.6

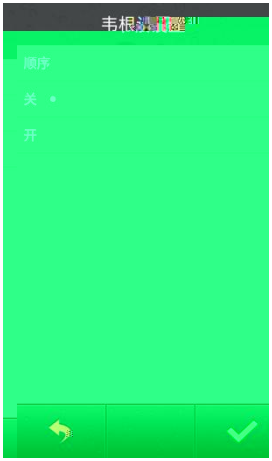




工程设置
设备属性
出厂测试
工程密码设置
公司信息
版本号
设备授权
升级

7.1


“•” ip




设备属性
设备类型:
病区门口机 •
服务器: 192.168.195.168
端 口: 8086
设备ip: 192.168.195.117
掩 码: 255.0.0.0
网关: 192.168.192.2
设备号: 000130


7.2

7.4

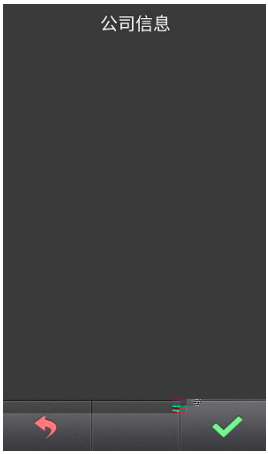
公司信息

7.5

IP MAC

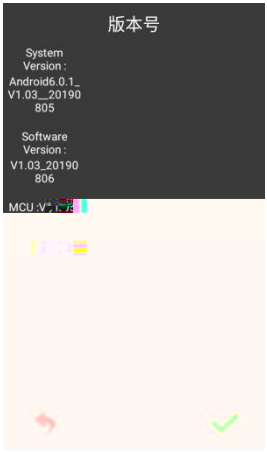
版本号
System Version :
Android6.0.1_V1.03_20190805
Software Version :
V1.03_20190806
MCU :V

7.6

