

H _V1.0

H-0S20/H-0S21

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



4、请勿自行拆卸本设备。

.....1

1.1 1
1.2 1

.....2

2.1 2
2.2 3
2.3 4

.....5

3.1 5
3.2 6
3.3 7

.....8

4.1 8
4.2 8
4.3 8
4.4 8
4.5 9

1.1

- IC
-
-
-
- /
-

1.2

DC 24V/POE 48V ≤ 65mA 24V/45mA 48VPoE

130mA DC24V/60mA 48VPOE ≤ 130mA DC 24V

-40 ~70 (H/W/D) 168 × 86 × 33.5mm


CMOS 200W


78 ° 48%

2.2mm


2.1



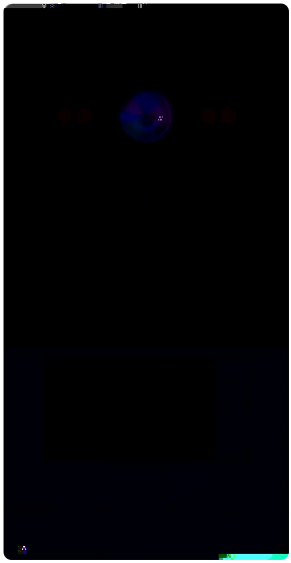


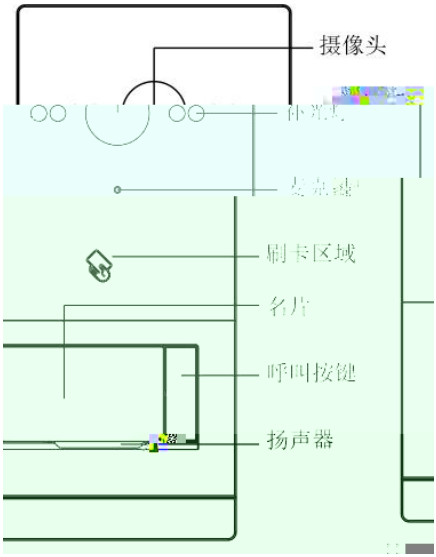


2.2

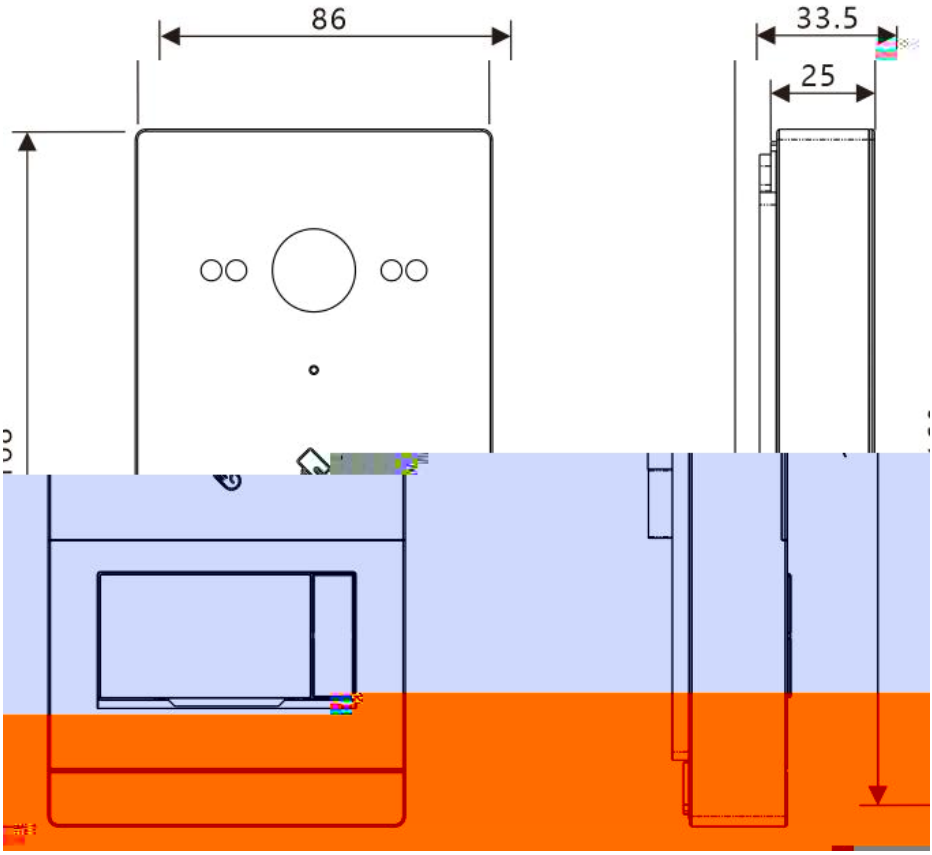

2.3

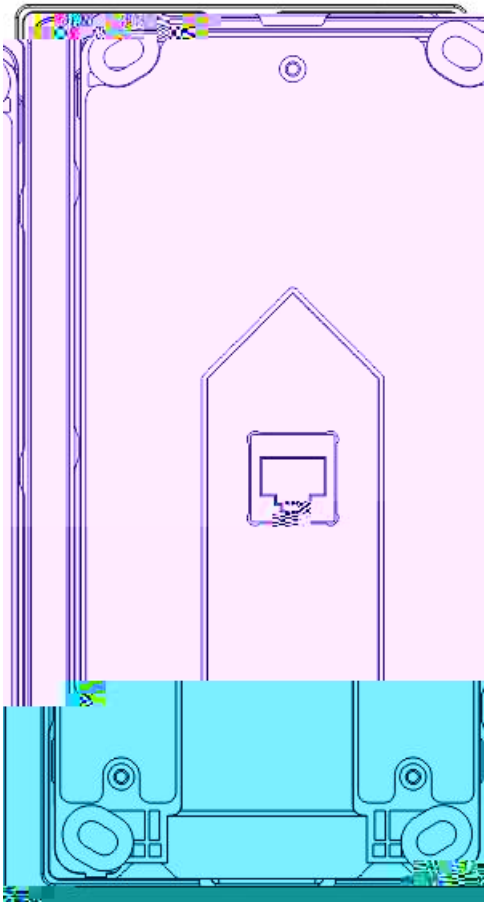


3.1

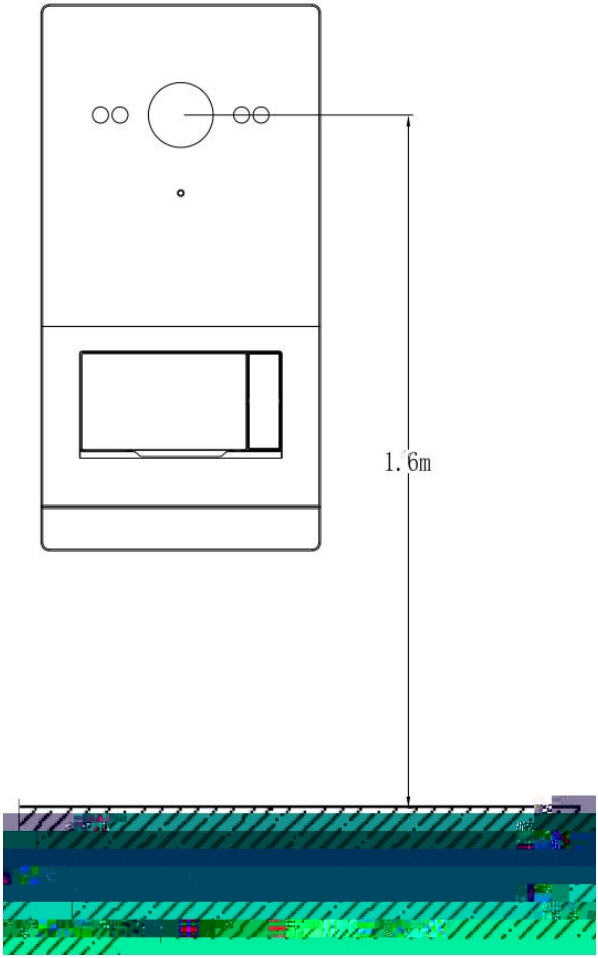


1.

3.2

×

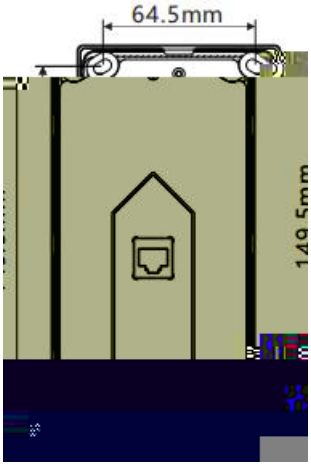


1

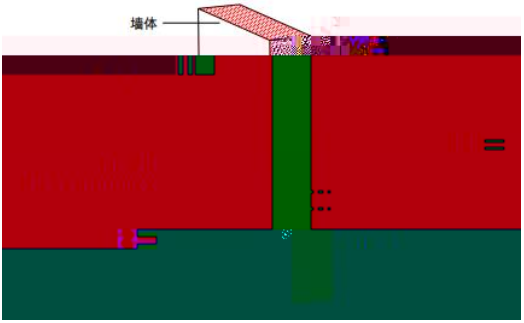


2

(3)

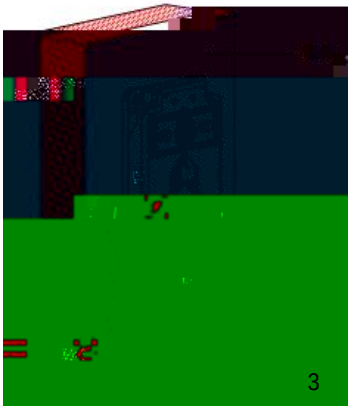


3

(4)

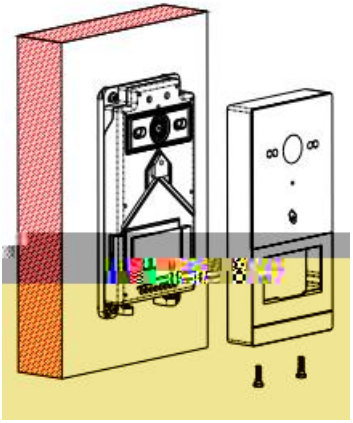


4


3.3

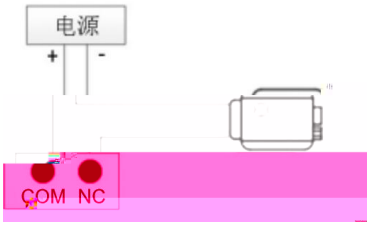- 

12V



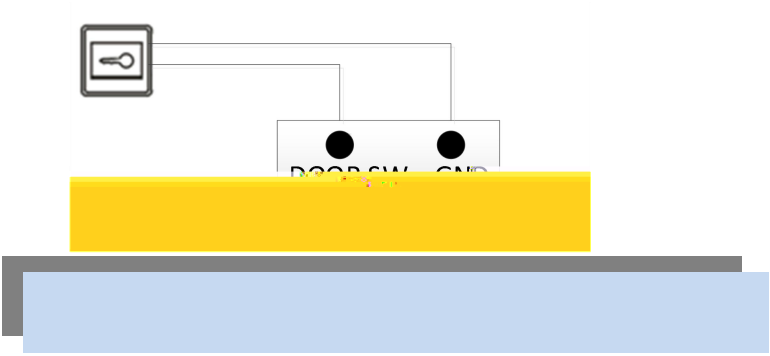

- 

4.1

30



30

4.5

