

S _V1.0

SO001

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



4、请勿自行拆卸本设备

.....3

1.1. 3
1.2. 3

.....5

2.1. 5
2.2. 6

.....7

3.1. 7
3.2. 8
3.3. 9

.....11

4.1. / 11
4.2. 11
4.3. 12

.....12

5.1. 13
5.2. SIP 14
5.3. 14
5.4. 16
5.5. 18
5.6. 19
5.7. 20
5.8. 21
5.9. 21
5.10. 22

5.11. 23
5.12. 24
5.13. 24

S

IC

- SIP
- IC
-
-
-
-
-

1

DC 24V/PoE 48V 75mA/PoE 48V

300mA/DC12~24V -20 ~70

-40 ~70 (W/H/D) 120 194


44.7mm


2

CMOS 200W

95 0 lux

2.2mm

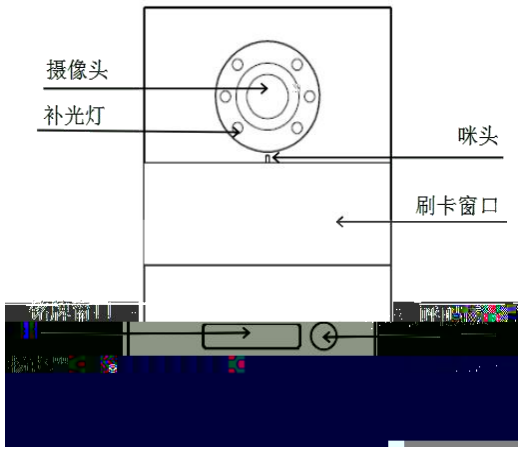
摄像头
补光灯
咪头
刷卡窗口

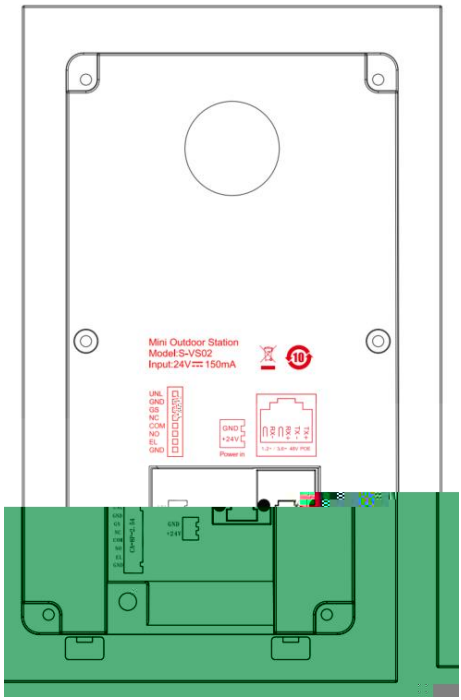

RJ45 48V PoE




GND +24V 24V


UNL GND

GS GND

NO COM NC /

EL GND 12V

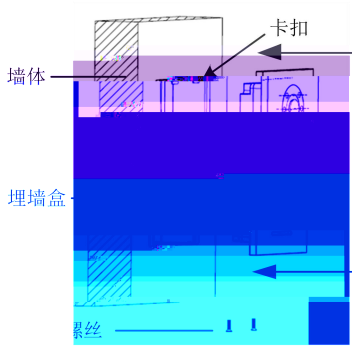	W/H/D 100.6 175.5 39mm
	」
	」

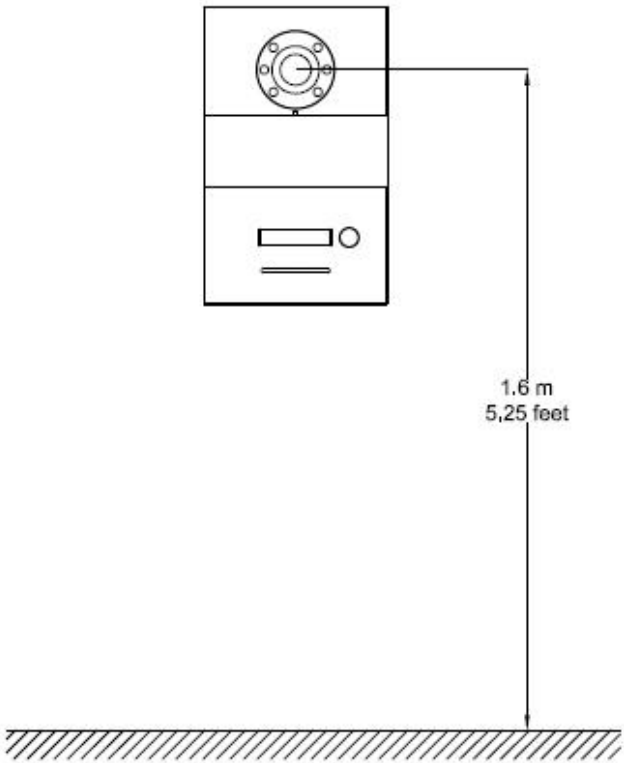


1.6

●



」

●

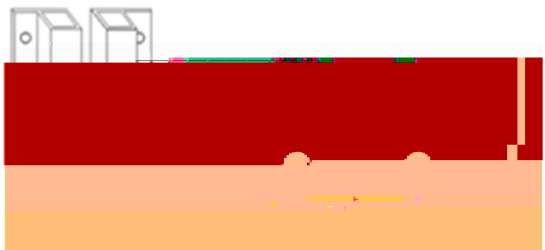

1. GS
2. -> -> 」

4




60s “ 3s “ .

1 ﾉ WpfAppUpdate ﾉ

2 ﾉ ﾉ

3 ﾉ ñSO001ò ﾉ

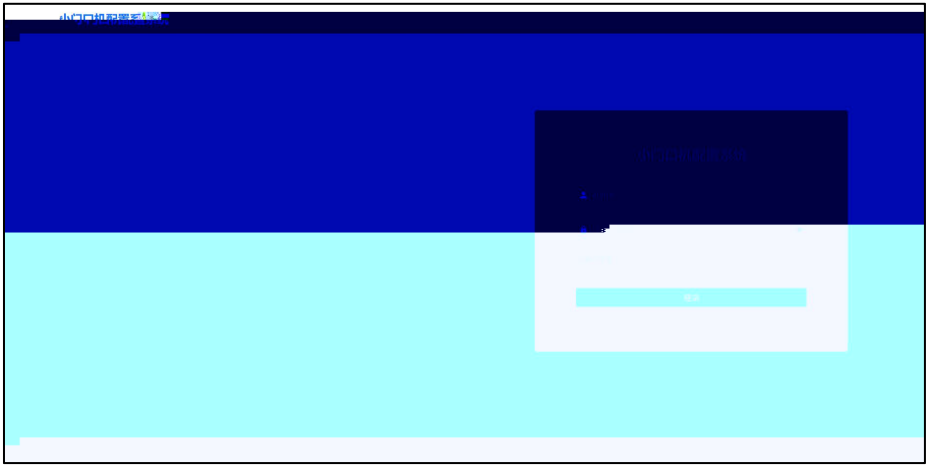

SIP



(1) SIP 」

」

(2) SIP IP SIP

」


(3) SIP

SIP 」

(4) SIP 1 」2 SIP 」

UDP 」TLS


」

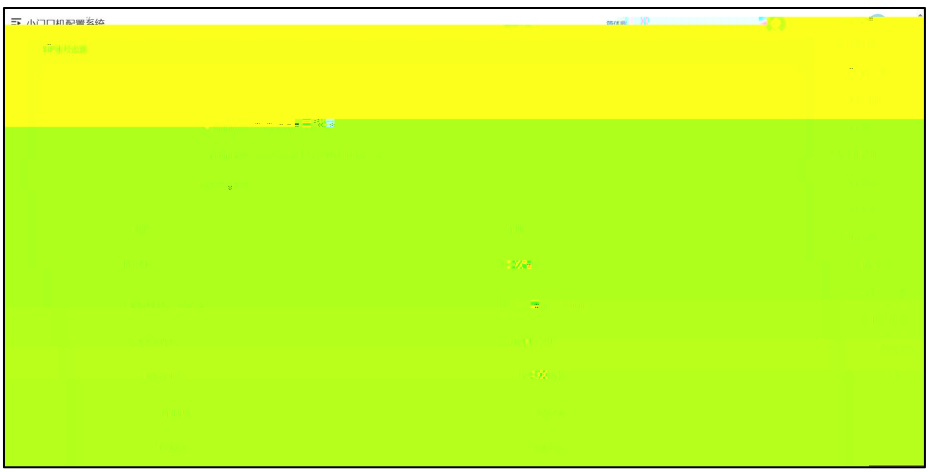

」 <

>

/ 8 」

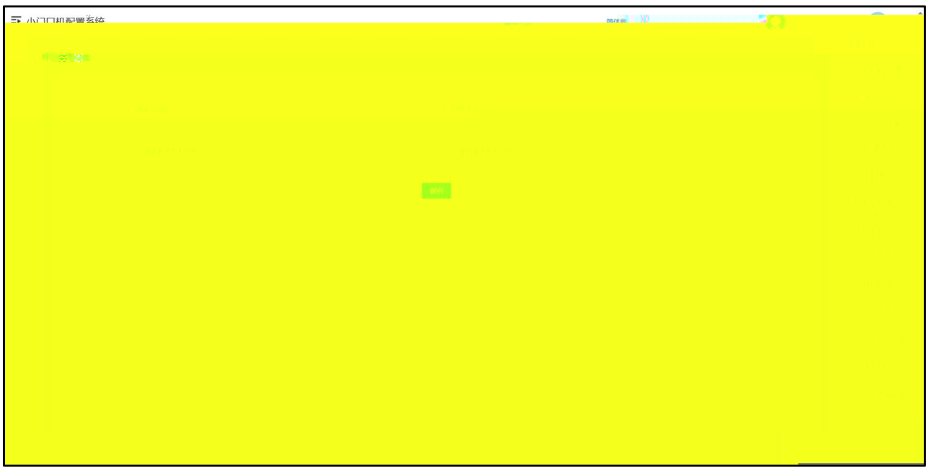

」 」

」


- 」SIP 」
- 」

」

」





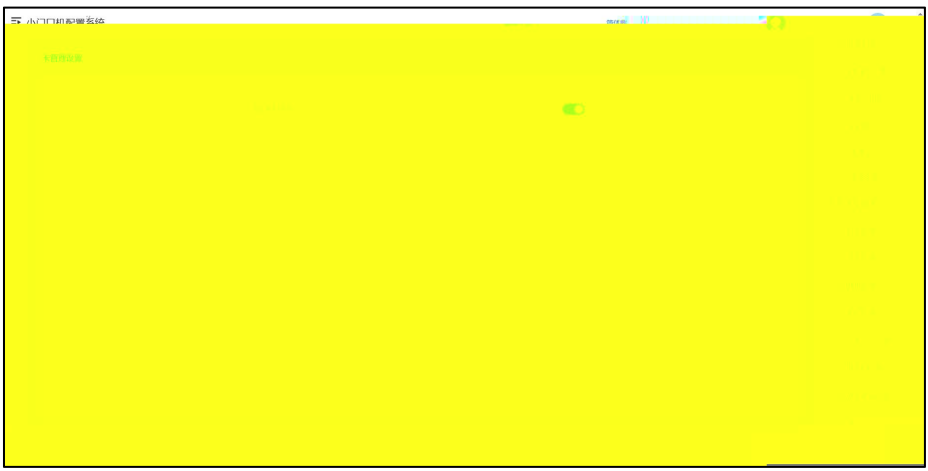



(1)

1~30

(2) / DTMF




1 」

2

」

3

120 」

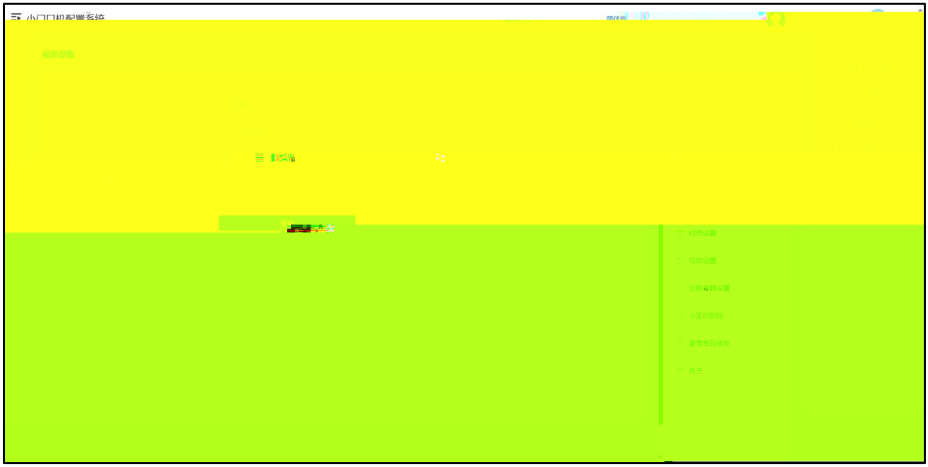


(1)



NTP

(3)

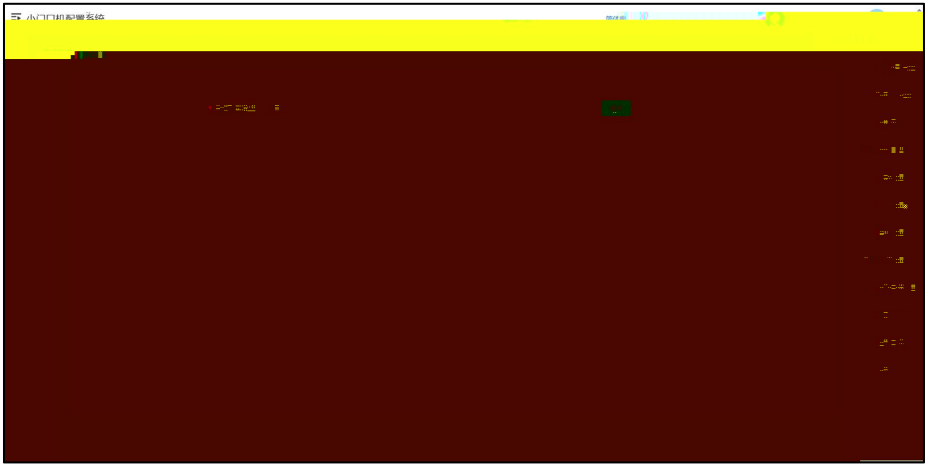

(1) / n ضتم


ل

o [illegible] p ‡— 2a



」



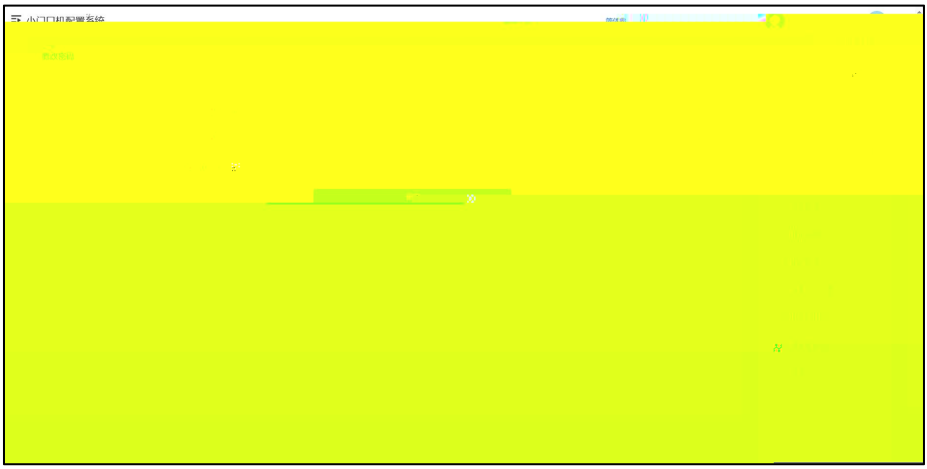

MCU LAN DNS MAC SIP

