
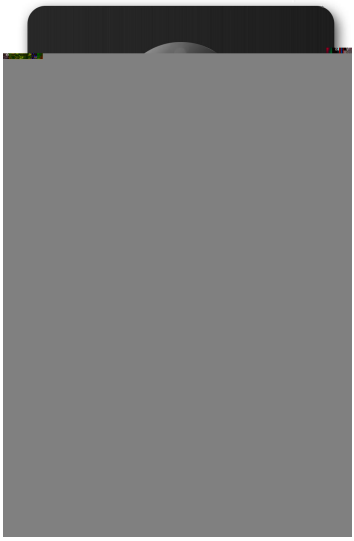


H _V2.0

H-VS04

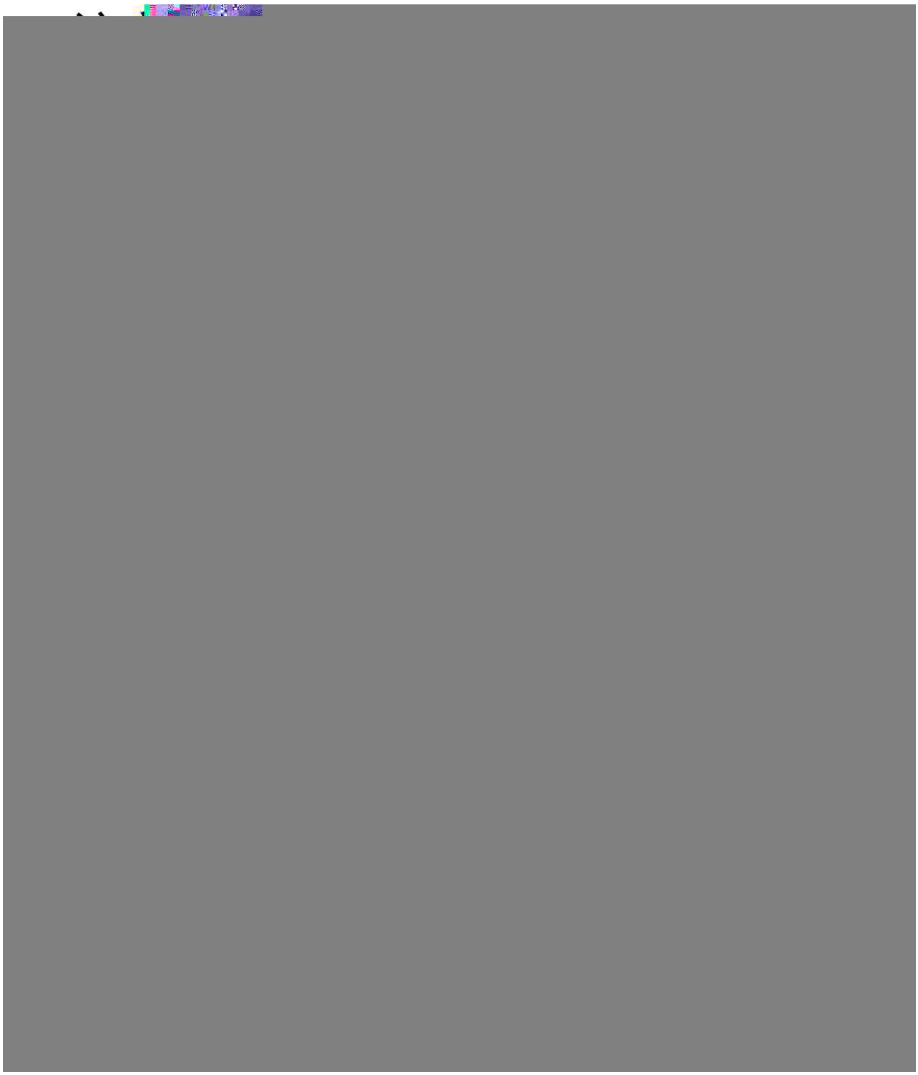

м

1.1 м

1.2 м

н

2.1 н

2.2 о

п

3.1 п

3.2 р

3.3 с

у

4.1 у

4.2 ф

4.3 мм

4.4 мн

4.5 мн

4.6 мн

4.7 мн

4.8 мо

мп

5.1 мп

5.2 мп

5.3 мп

H

IC

1.1

IC

/

1.2

1

DC 24V ≤ 60mA

≤ 130mA -20 ~55

-40 ~70 (W/H/D) 120×194×44.7mm

2


CMOS 30W


95° 0 lux

2.2mm


12°

2.1

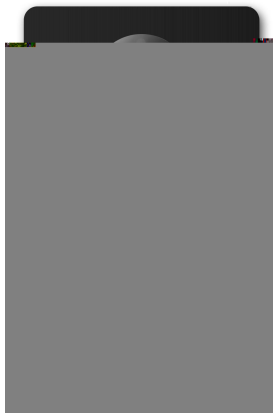


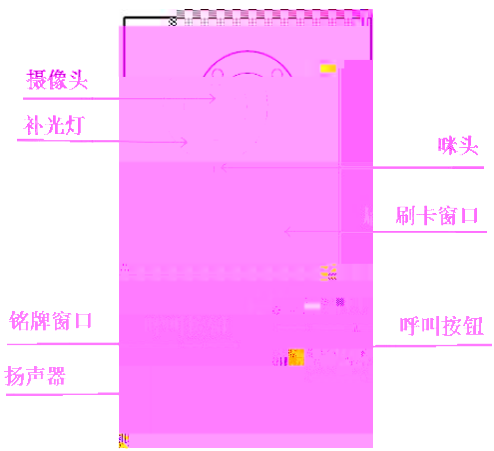

2.2

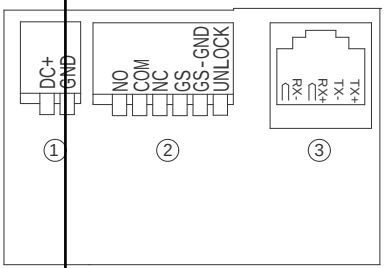


3.1

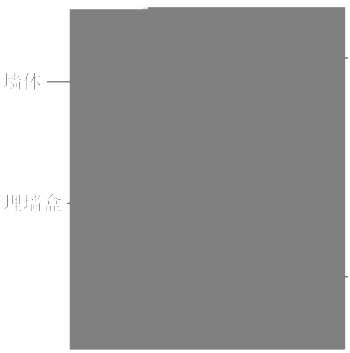	W/H/D ：100.6×175.5×39mm
	

3.2

3.3

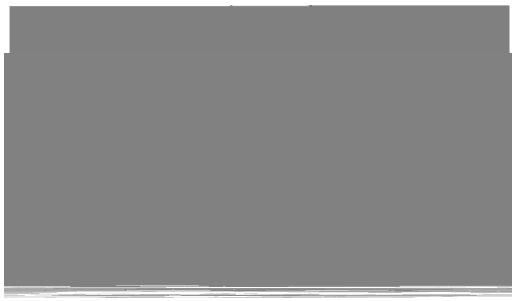


800mA





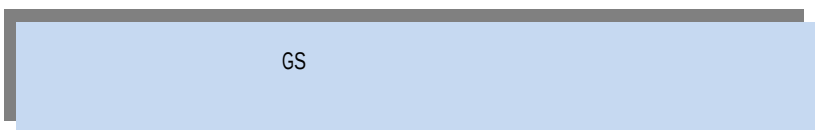


GS

4.1

3



801801

1 2





4.2
















IC





4.3

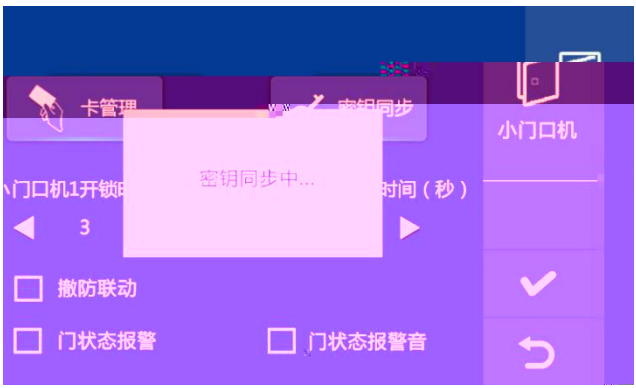




4.4

5~30

4.5

4.6

120

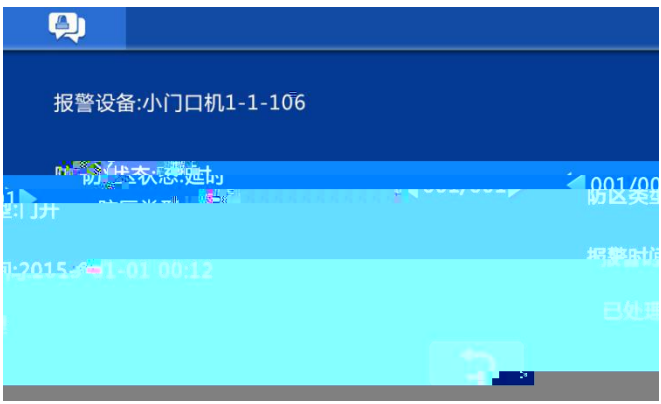

4.7

120

120

5.1

30 30

5.2

2 30

30

5.3

1)

2)

3)